

# Montageanleitung für Balkonverkleidungen



Bei der Montage von PVC-Profilen ist zu beachten, daß sich diese bei Sonneneinstrahlung ausdehnen. Werden die Profile senkrecht an einen Balkon montiert, so braucht bei dieser kurzen Länge die Ausdehnung nicht berücksichtigt werden. Zur Befestigung der Profile mit Nuten werden Gleitmutter mit M6-Gewinde verwendet.

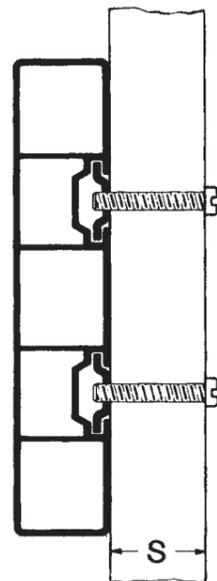


Abb. 1

Bei waagrechter Verlegung über längere Distanzen ist die Ausdehnung zu beachten.

In der Mitte es Balkons werden die Profile starr an den Pfosten montiert, d.h. die Gleitmutter wird mit der Wölbung zum Profil eingeschoben (siehe Abb. 2) Die Schrauben müssen 10 mm länger sein, als der Pfosten stark ist, z.B. Pfostendicke 40 mm, Schraubenlänge = 50 mm.

Die restliche Befestigung der Profile muß gleitend montiert werden, d.h. die Wölbung der Gleitmutter zeigt zum Pfosten (siehe Abb. 1). Die Schrauben müssen nur 5 mm länger sein als der Pfosten stark ist, z.B. Pfostendicke 40 mm, Schraubenlänge = 45 mm. Der Pfostenabstand darf nicht größer sein als 1 m.


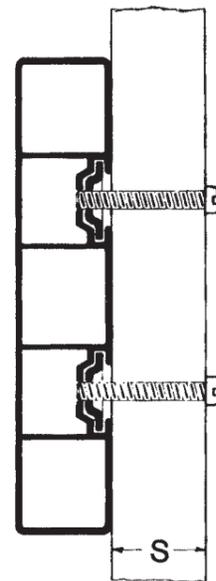


Abb. 2


# Anwendungsbeispiele Fassadenverkleidung




U-Leiste U 10/18  
zweiteilig




Stoßleiste ST 10



LE 10/18  
zweiteilig als Wandabschluß

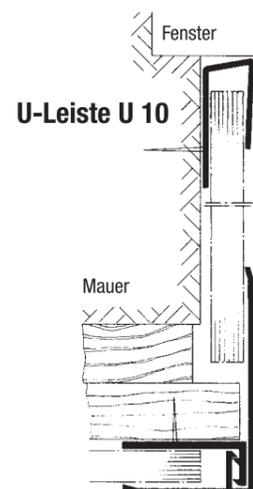


Leibungsecke LE 10/18  
zweiteilig als Fensterleibung

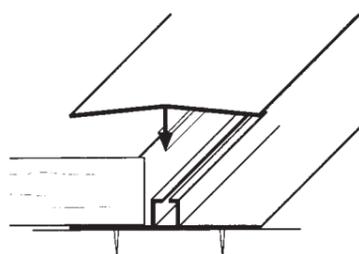

ST 10/18  
zweiteilig



E 10/18  
zweiteilig als Außenecke



Eckleiste E 10/18  
zweiteilig als Innenecke

# Kunststoff Balkon und Fassadenverkleidung



**WECO Plastik**

mit System zu einem perfekten Ergebnis

# Balkonverkleidungen

**Weco Balkonverkleidungen aus Kunststoff, vielseitig gestaltbar**

- dekorativ
- dauerhaft
- wartungsfrei



**Profil 6000**  
mit Zwischenprofil 6200

**Technische Daten: Profil 6000**  
Breite: 150 mm Höhe: 30 mm  
Rückseite mit 2 Gleitnuten

**Profil 4200**

**Technische Daten: Profil 4200**  
Deckbreite: 200 mm Höhe: 18 mm  
Rückseite mit 2 Gleitnuten zweifarbig oder uni

**Profil 4000**

**Technische Daten: Profil 4000**  
Deckbreite: 91 mm Höhe: 18 mm

**Profil 5000**

**Technische Daten: Profil 5000**  
Deckbreite: 144 mm Höhe: 18 mm  
Rückseite mit 2 Gleitnuten

# Fassadenverkleidungen

**Weco Fassadenverkleidungen aus Kunststoff, wetterfest und wartungsfrei**

- Wände
- Fassaden
- Dachgauben
- Garagentore




**Profil Weco 100**

**Technische Daten: Profil Weco 100**  
Deckbreite: 100 mm Profilhöhe: 18 mm  
Wanddicke: 7 mm nur in weiß lieferbar

**Profil 1025**

**Technische Daten: Profil 1025**  
Deckbreite: 250 mm Profilhöhe: 10 mm  
Farbe: weiß, creme, hellgrau, holzfarben\*

## Leistenprogramm:

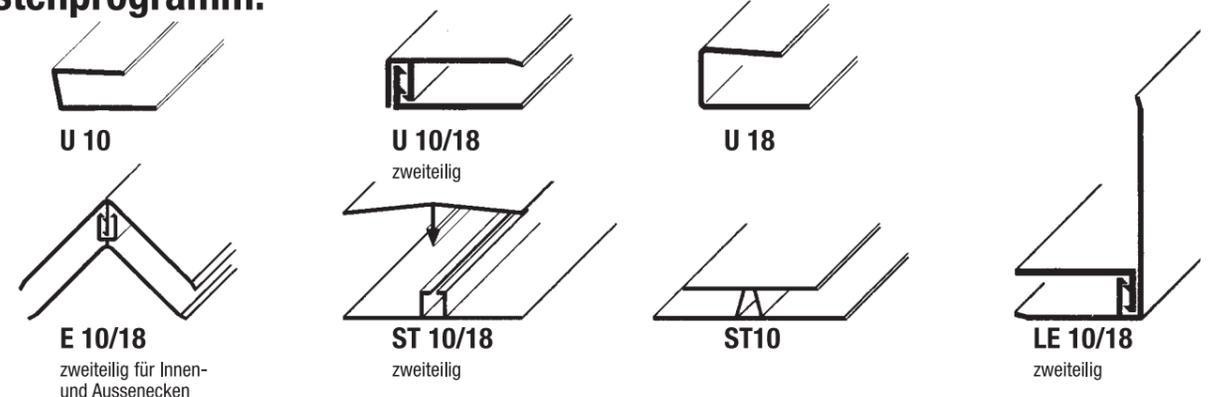

### Montageanleitung:

Unterkonstruktion gemäß den Fassadenbaurichtlinien herstellen. Querlattung im Abstand von ca. 50 cm anbringen. Danach die betreffenden Abschlußleisten befestigen. Profil einseitig in Leiste einführen und befestigen.